



KONTROLLÉR DIN GAMLE GARAGEPORT.



Hvor sikker er din ledhejseport i garagen?

?	Er ledhejseporten forsynet med fingerklemsikring både indvendigt og udvendigt mellem portsektionerne (spalten skal være mindre end 4 mm)?	1	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Er der beskyttelse mod at fingrene kan komme i klemme ved portbladets hængsler?	2	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Er der overalt på porten sørget for beskyttelse mod at blive klemt, blive skåret, hænge fast eller blive ramt af dele, der svinger ud?	1 2 4 7	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Er køreskinnerne udført sådan, at kørerullerne ikke kan afspores?	3	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Er portbladet sikret mod at kunne falde ned?	5 eller 6	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Er fjedrene sikret mod at springe af i tilfælde af fjederbrud?	5 eller 6	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Standes porten med torsionsfjederteknik efter maks. 300 mm i tilfælde af fjederbrud?	5	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Er der på porten med trækfjederteknik sikkerhed for at der ikke opstår en uligevægt på mere end 200 N i tilfælde af fjeder- eller wirebrud?	6	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Føres stålwirerne indvendigt mellem portbladet og karmen, så der ikke er risiko for at komme til skade?	7	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	Har stålwirerne sikkerhedsfaktor 6?	7	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
?	For garage-ledhejseporte med portåbner: Overholdes lukkekræfterne iht. DS/EN 13241-1?		Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>

Selv hvis du kun har sat kryds ud for ét „Nej”, er din port ikke længere sikker.
Henvend dig til din Hörmann-forhandler!



Større sikkerhed for dig og din familie!

Hörmanns ledhejseporte opfylder de nye EU-sikkerhedsstandarder!



Fingerklemsikring både udvendigt og indvendigt, også i området omkring gangdøren. Portsektionerne er udformet, så spalten mellem dem altid er mindre end 4 mm.




På grund af portsektionernes specielle form er der **ingen risiko for at få fingrene i klemme**, hverken mellem portsektionerne eller ved hængslerne



Kørerullerne styres sikkert, de kan umuligt blive afsporet



Sidekarmene er fuldstændigt lukkede. Dermed er der **ingen mulighed for at stikke hånden ind**.

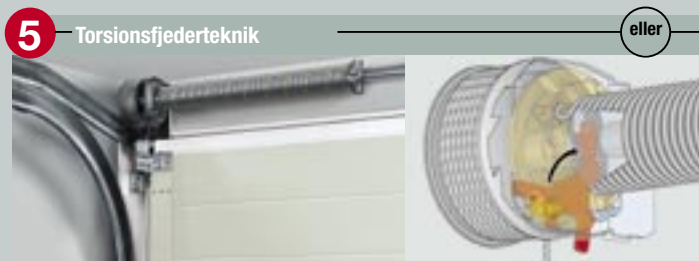

Torsionsfjederteknik med integreret fjederbrudsikring. Porten kan ikke falde ned - heller ikke i tilfælde af fjederbrud.



Faldsikring med trækfjedersystem. Det enkelte eller dobbelte fjeder-i-fjeder-system holder portbladet sikkert på plads.



Beskyttelse mod at komme til skade med den indvendige wireføring mellem portbladet og karmen.

Vil du have større sikkerhed?

Så kontakt din Hörmann-forhandler!

